3A Link

intelligent solutions

Notre mission

vous simplifier
le travail ...

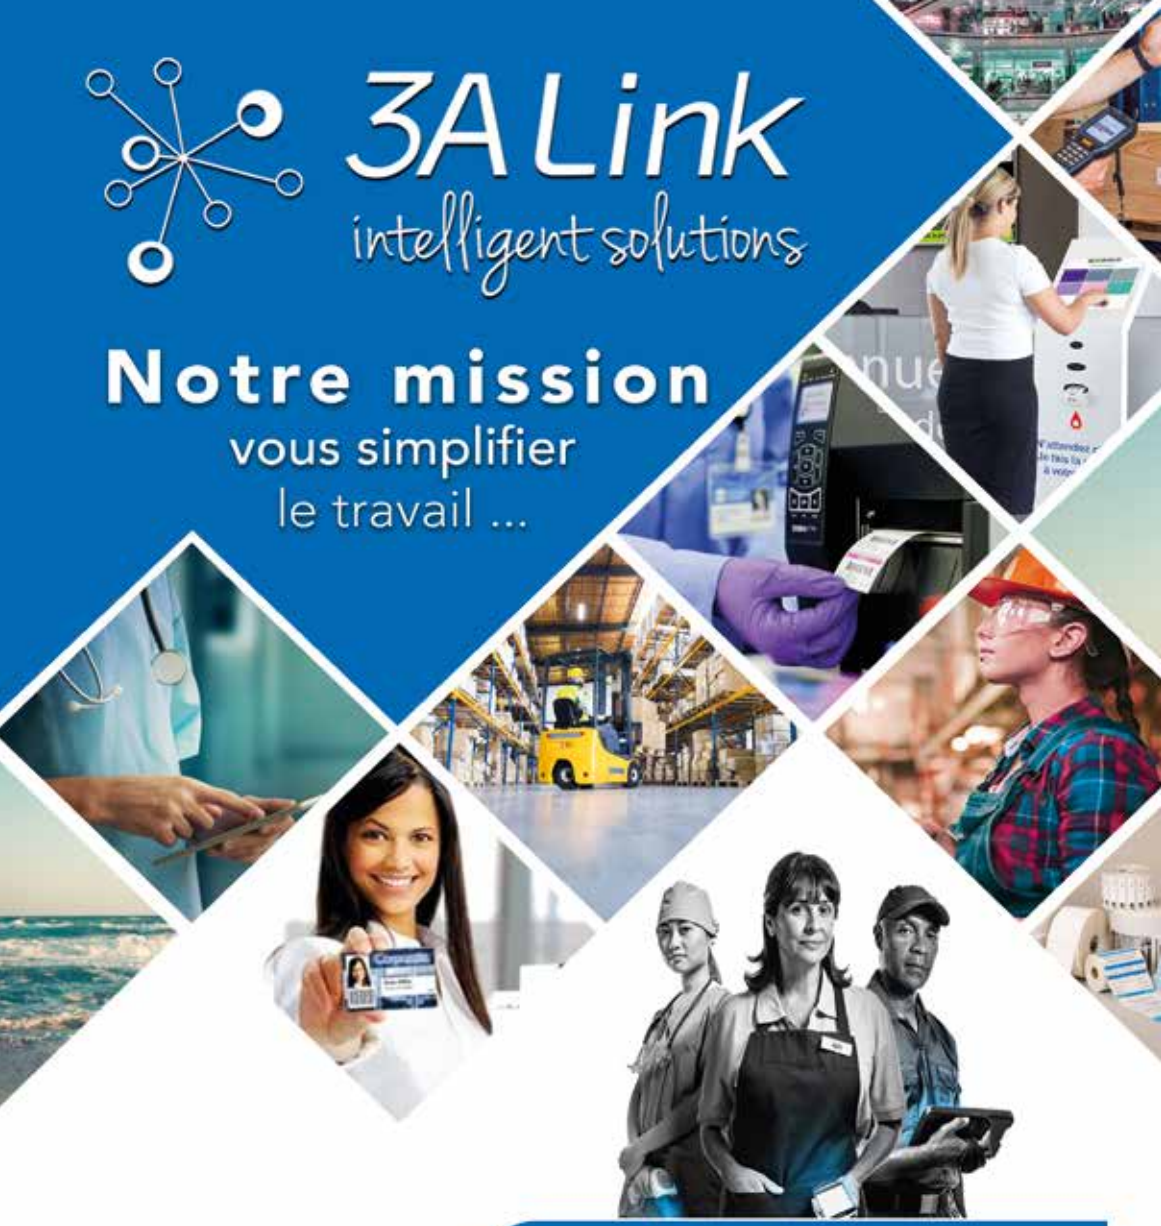

CATALOGUE PRODUITS

evolis · edikio by evolis · Honeywell · ZEBRA

SOMMAIRE

04 — evolis

- Imprimantes à cartes Evolis 05
- Consommables 12
- Supports et accessoires 18
- Logiciels 22
- Tablettes de signature 23

25 — edikio

- Imprimantes à cartes 26
- Rubans 29
- Accessoires 30

31 — Honeywell

- Lecteurs code à barre 32
- Imprimantes 37
- Mobilité 43
- Operational intelligence 47

48 — ZEBRA

- Lecteurs code à barre 49
- Imprimantes étiquettes 52
- Imprimantes étiquettes Série industrielles 55
- Mobilité 58

63 — aqprox

- Point de vente / POS 64
- POS / Imprimantes ticket 66
- Tiroir et affichage client 67

68 — **Gestion File d'attente**

- La gestion de file d'attente & logiciel de gestion d'iventaires 69

SOLUTIONS DE PERSONNALISATION DE CARTES PLASTIQUES

BIEN PLUS QUE DES IMPRIMANTES À CARTES

Imprimante de cartes BADGY 200

La solution d'impression de carte abordable

- Sublimation directe des couleurs
- Transfert thermique YMCKO
- Simple face, bord à bord
- Résolution : 260 x 300 dpi
- Vitesse mono : 325 cartes/h
- Vitesse couleur : 95 cartes/h
- Chargeur 25 cartes / réceptacle 25 cartes
- Connectivité USB
- Logiciel Evolis badge studio
- Mémoire (RAM) : 16 Mo

BADGY 100

Une imprimante de cartes plastique pour imprimer à l'unité

- Mode d'impression : Sublimation couleur, transfert thermique monochrome
- Vitesse d'impression : - 45 sec/carte - 80 cartes/heure
- Logiciel inclus : Evolis Badge Studio® version standard
- Surface d'impression : Marge de 1,35 mm
- Capacités : - Chargeur : 25 cartes - Réceptacle : 25 cartes
- Pack de consommables inclus : - pour 50 impressions + une carte de nettoyage
- Systèmes d'exploitation : Windows®7 (32 & 64 bits) ou plus MacOS® X 10.12 ou plus
- Dimensions et poids : H x l x P : 148 x 200 x 276 mm / 1,665 kg

Consommables de badgy 100 :

Kit complet 100 impressions cartes épaisses - Badgy "VBDG205EU"
- 100 cartes PVC épaisses
- Ruban couleur pour 100 impressions
- Kit de nettoyage (coton tige + carte adhésive)
- Compatible uniquement avec Badgy (part #BDG101FRU)

100 cartes blanches vierges fines "CBGC0020W"
- Cartes blanches PVC fines - 0.50mm (20 mil)
- Compatibles avec Badgy, Badgy100 & Badgy200

Ruban couleur 100 impressions - Badgy "VBDG204EU"
- Ruban couleur YMCKO 100 impressions
- Kit de nettoyage (coton tige + carte adhésive)
- Compatible uniquement avec Badgy (ref # #BDG101FRU)

100 cartes blanches vierges épaisses "CBGC0030W"
- 100 Cartes blanches vierges PVC épaisses - 0,76 mm (30mil)
- Compatibles avec Badgy, Badgy100 & Badgy200

Imprimante à cartes Zenius

L'imprimante de cartes compacte et agile

- Sublimation directe des couleurs
- Transfert thermique YMCKO
- Simple face, bord à bord
- Résolution : 300 dpi
- Vitesse mono : 120 - 150 cartes/h
- Vitesse couleur : 400 - 500 cartes/h
- Chargeur 50 cartes / réceptacle 25 cartes
- Connectivité USB
- Logiciel Evolis cardpresso XXS lite (base de données interne limité)
- Mémoire (RAM) : 16 Mo et 32 pour la version expert

Imprimante de cartes PRIMACY SIMPLEX

L'imprimante de cartes rapide et polyvalente

- Sublimation directe des couleurs
- Transfert thermique YMCKO
- Simple face ou double face, bord à bord
- Résolution standard : 300 x 300 dpi
- Résolution étendue : 300 x 600 dpi
- Vitesse mono : 800 - 1000 cartes/h
- Vitesse couleur : 190 - 225 cartes/h
- Chargeur 100 cartes / réceptacle 100 cartes
- Connectivité USB ethernet - WIFI en option
- Logiciel Evolis cardpresso XXS lite (base de données interne illimité)
- Mémoire vive (RAM) : 32 Mo et 64Mo en option

Imprimante de cartes PRIMACY DUPLEX

L'imprimante de cartes rapide et polyvalente

Mêmes caractéristiques techniques que PRIMACY Simplexe

RECTO / VERSO

Imprimante de cartes PRIMACY LAMINATION

La solution d'impression de carte abordable

- Sublimation couleur
- Transfert thermique YMCKO
- Simple face ou double face, bord à bord
- Résolution standard : 300 x 300 dpi
- Résolution étendue : 300 x 600 dpi
- Vitesse mono : 215 cartes/h
- Vitesse couleur et la mination : 110 cartes/h
- Chargeur 100 cartes / réceptacle 100 cartes
- Connectivité USB ethernet, WIFI en option
- Logiciel Evolis cardpresso XXS lite (base de données interne illimité)
- Mémoire vive (RAM) : 32Mo et 64Mo en option
- Lamination en simple ou double face
- Niveleur de cartes intégré en standard
- Options décodage : Magnétique ISO - Cartes à pouce avec contact - Carte à pouce sans contact

Configurations

Imprimantes à carte Simplex

Référence	Couleur	Description
PM1HB000RS	Rouge feu	**Primacy Simplex Expert Mag ISO** Imprimante avec encodeur de piste magnétique ISO Dual HiCo/LoCo 3-track, USB et Ethernet
PM1HB000BS	Bleu Brillant	**Primacy Simplex Expert Mag ISO** Imprimante avec encodeur de piste magnétique ISO Dual HiCo/LoCo 3-track, USB et Ethernet
PM1H0G00RS	Rouge feu	**Primacy Simplex Expert Smart** Imprimante avec encodeur Evolis Elyctis Smart Smart Card, USB & Ethernet
PM1H00HSRS	Rouge feu	**Primacy Simplex Expert Contactless** Imprimante carte sans contact avec module d'encodage SpringCard Crazy Writer HSP, USB et Ethernet
PM1H00USRS	Rouge feu	**Primacy Simplex Expert Contactless** Imprimante avec CAEN RFID UHF R1230CB FCC Encodeur sans contact, USB & Ethernet1
PM1H00UHRS	Rouge feu	**Primacy Simplex Expert Contactless** Imprimante avec CAEN RFID UHF R1230CB ETSI Encodeur sans contact, USB & Ethernet1
PM1H0HLBRS	Rouge feu	**Primacy Simplex Expert Smart & Contactless** Imprimante carte à puce et carte sans contact avec encodeur double carte à puce et sans contact Evolis Elyctis, USB et Ethernet
PM1H0OMNRS	Rouge feu	**Primacy Simplex Expert Smart & Contactless** Imprimante carte à puce et carte sans contact avec encodeur double carte à puce et sans contact Omnikey 5122, USB & Ethernet

Configurations

Imprimantes à carte Duplex

Référence	Couleur	Description
PM1HB000RD	Rouge feu	**Primacy Duplex Expert Mag ISO** Imprimante avec encodeur de piste magnétique ISO Dual HiCo/LoCo 3-track, USB et Ethernet
PM1HB000BD	Bleu Brillant	**Primacy Duplex Expert Mag ISO** Imprimante avec encodeur de piste magnétique ISO Dual HiCo/LoCo 3-track, USB et Ethernet
PM1H0G00RD	Rouge feu	**Primacy Duplex Expert Smart** Imprimante avec encodeur Evolis Elyctis Smart Smart Card, USB & Ethernet
PM1H00HSRD	Rouge feu	**Primacy Duplex Expert Contactless** Imprimante carte sans contact ave module d'encodage SpringCard Crazy Writer HSP, USB et Ethernet
PM1H0HLBRD	Rouge feu	**Primacy Duplex Expert Smart & Contactless** Imprimante carte à puce et carte sans contact avec encodeu double carte à puce et sans contact Evolis Elyctis, USB et Ethernet

Options

Référence	Description
PMY1-KTDS	**Kit d'activation double-face**
S10207	**Touch Screen LCD Display kit** Incl. écran tactile couleur avec câble. Installé par un ERC (Evolis Repair Center) partenaire.
S10107	**Kit de station carte à puce (DB9)*** Incl. Station de contact Smart, carte fille et câble DB9
S10108	**Kit d'encodage ISO magnétique** Incl. encodeur à piste magnétique Mag ISO Dual HiCo/LoCo 3-track, roue
S10281	**Kit d'encodage Evolis Elyctis Smart** Incl. l'encodeur Evolis Elyctis Smart, une station de contact smart, carte fille et câble
S10170	**Kit d'encodage SpringCard Crazy Writer HSP*** Incl. encodeur SpringCard Crazy Writer HSP, support antenne, carte fille et câble
S10175	**Kit carte extension SAM pour l'encodeur SpringCard Crazy Writer HSP** Incl. une carte avec 3 emplacements SAM pour SpringCard Crazy Writer HSP, vis et entretoises
S10169	**Kit d'encodage Evolis Elyctis Dual* :** Incl. encodeur de station de contact et sans-contact Smart Evolis-Elyctis Dual, support antenne, carte fille et câble
S10176	**Kit carte extension SAM pour l'encodeur Evolis Elyctis Dual** Incl. une carte avec 2 emplacements SAM pour Evolis Elyctis Dual, vis et entretoises
S10168	**Kit d'encodage Evolis Elatec TWN4 Legic® NFC** Incl. encodeur Evolis Elatec TWN4 Legic® NFC, le support antenne, la carte fille et des câbles
S10182	**CAEN RFID UHF R1230CB FCC kit d'encodage1** Incl. CAEN RFID UHF FCC encodeur, support antenne, la carte fille et des câbles
S10183	**CAEN RFID UHF R1230CB ETSI kit d'encodage1** Incl. CAEN RFID UHF R1230CB ETSI encodeur, support antenna, la carte fille et des câbles
S10112	**Kit plaque de fixation de l'encodeur** Incl. plaque de fixation, vis et rivets
S10131	**Kit de verrouillage :** Incl. kit de verrouillage, tourne-vis Torx et vis
S10212	**Card Lamination Module (CLM)**
S10280	**Omnikey 5122 :** Incl. encodeur de station de contact, support antenne et tableau de connectique

Imprimante de cartes AVANSIA

Imprimante retransfert pour des cartes haute définition

- Impression transfert inversé utilisant la sublimation couleur
- Simple face ou double face, bord à bord
- Résolution standard : 600 dpi
- Vitesse couleur simple face YMCK : 144 cartes/h
- Vitesse couleur double face YMCK-K : 96 cartes/h
- Chargeur 100 cartes / réceptacle 100 cartes
- Options décodage :Magnétique ISO - Cartes à pouce avec contact - Carte à pouce sans contact
- Connectivité : USB
- Logiciel Evolis cardpresso XXS lite (base de données interne illimité)
- Mémoire : 64 Mo

Imprimante QUANTUM

Le système de production de cartes centralisé

- Sublimation directe des couleurs
- Transfert thermique YMCKO
- Simple face, double face bord à bord
- Tête d'impression 300 dpi
- Vitesse simple face : Couleur : 150 cartes/h - Mono : 1000 cartes/h
- Vitesse double face : Couleur : 115 cartes/h - Mono : 320 cartes/h
- Chargeur de cartes : 500 cartes
- Rejet de la trémie : 20 cartes
- 16 Mo de mémoire
- Interface : USB, Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Trafic Led)

Evolis ISSENGO

La solution compacte et sécurisée

- Sublimation directe des couleurs
- Transfert thermique de résine
- Impression bord à bord, sur un ou deux côtés
- Résolution standard 300 x 300 dpi
- Vitesse simple face : Couleur : 24s/carte - Mono : 8,9s/carte
- Vitesse double face : Couleur : 32s/carte - Mono(ko/ko) : 24s/carte
- Chargeur : 100 cartes
- Trémie de sortie : 50 cartes
- Interface : Port USB, Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT

Evolis PRIVELIO

La solution flexible et sécurisée pour l'émission de cartes financières

- Sublimation directe des couleurs
- Transfert thermique de la résine
- Impression bord à bord, sur un ou deux côtés
- Résolution standard 300 x 300 dpi
- Vitesse simple face : Mono(noir/or/argent)+superposition: 33s/carte
- Vitesse double face : Mono(noir/or/argent)+superposition:/ KO: 46s/carte
- Trémie de sortie : 40 cartes
- Interface : Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT

KM500B - Imprimantes à cartes kiosque KM2000B

Modules de personnalisation de cartes haute capacité pour kiosques en libre service

- Module d'impression recto verso
- Impression bord à bord
- Sublimation par colorant, transfert thermique monochrome
- Résolution standard 300 x 300 dpi
- Mémoire : 16 Mo
- Vitesse simple face : Couleur : 30s/carte - Mono : 9s/carte
- Vitesse double face : Couleur (YMCKO-K) : 38,5s/carte
- Interface : USB - Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT
  - Option sur demande: port série
- KM500B: unité d'alimentation simple: 500 cartes
  KM2000B: chargeur 4 x 500 cartes

KC200 - Imprimantes de cartes de kiosque KC200B

Modules de personnalisation de cartes compacts pour kiosques en libre service

- Module d'impression recto verso
- Impression bord à bord
- Sublimation par colorant, transfert thermique monochrome
- Résolution standard 300 x 300 dpi
- Mémoire : 32 Mo
- Vitesse simple face : Couleur : 20,5s/carte - Mono : 7s/carte
- Vitesse double face : Couleur (YMCKO-K) : 28s/carte
- Interface : USB - Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT
- Trémie d'entrée : 200 cartes
- KC200: sortie de carte dans le bac de sortie du terminal du kiosque
  KC200B: - Insertion manuelle de la carte et retour avec lunette
  - Possibilité de rétracter des cartes non récupérées

Rubans

Couleurs

	Description	Impression rouleau	Badgy 200	Zenius	Primacy Simplex/ Duplex	Primacy Lamination	Avansia	Core	Quantum	Tatto
R3011	YCMKO	200							●	
R3111	YCMKO	1000							Quantum only	
R3411	YCMKO	100								●
R3511	YCMKO	500							●	
R3013	YCMKO	400							●	
R1314	YCMKO	800							Quantum only	
R3514	YCMKO	500							●	
R5H004NAA	YCMKO	400		●	●	●				
R7H006NAA	YCMKO	250			●	●				
R6F003XXX	YCMKO	200			●	●				
R5F002XXX	YCMKO	200		●	●	●				
R5F008XXX	YCMKO	300			●	●				
CBGR0100C	YCMKO	100	●							
R5F009NAA	YCMKO	200				●		●		
RTCL009NAA	YCMKO	500					●			
RT4F010XXX	YCMKO	500					●			
RT5F011XXX	YCMKO	400					●			
RT5F013NAA	YCMKO	400					●			
RT5F012NAA	YCMKO	400					●			

Rubans

Monochrome

	Description	Impression rouleau	Badgy 200	Zenius	Primacy Simplex/ Duplex	Primacy Lamination	Avansia	Core	Quantum	Tatto
R3012	Monochrome	500							●	
R2F010	Monochrome	600		●	●	●				
R2211	Monochrome	600								●
R2131	Monochrome	3000							●	
R3013	Monochrome	400							●	
R2212	Monochrome	600								●
R2012	Monochrome	1000							●	
R2013	Monochrome	1000							●	
R2014	Monochrome	1000							●	
R2215	Monochrome	500								●
R2015	Monochrome	1000							●	
R2016	Monochrome	1000							●	
R2217	Monochrome	500								●
R2017	Monochrome	1000							●	
CBGR0500K	Monochrome	500	●							
RCT023NAA	Monochrome	2000		●	●	●				
RCT012NAA	Monochrome	1000		●	●	●				
RCT013NAA	Monochrome	1000		●	●	●				
RCT014NAA	Monochrome	1000		●	●	●				
RCT016NAA	Monochrome	1000		●	●	●				
RCT015NAA	Monochrome	1000		●	●	●				
RCT017NAA	Monochrome	1000		●	●	●				
R2029	Monochrome	1000							●	
R2229	Monochrome	600								●
RCT019NAA	Monochrome	1000		●	●	●				
R2030	Monochrome	1000							●	
RCT021NAA	Monochrome	1000		●	●	●				
R2018	Monochrome	1000							●	
RCT018NAA	Monochrome	1000		●	●	●				
R4F027NAA	Monochrome	250			●	●				

Les rubans

sécurité

Rubans sécurité

	Description	Impression rouleau	Badgy 200	Zenius	Primacy Simplex/ Duplex	Primacy Lamination	Avansia	Core	Quantum	Tatto
LPS033NAA	sécurité	600				•				
LPS029NAA	sécurité	600				•				
RTVA015NAA	sécurité	400					•			
RVA022NAA	sécurité	400		•	•					
LVA036NAA	sécurité	1200				•				
LVR037NAA	sécurité	1200				•				
LVR038NAA	sécurité	1200				•				
LPS032NAA	sécurité	600				•				
LPS028NAA	sécurité	600				•				
LPS034NAA	sécurité	600				•				
LPS030NAA	sécurité	600				•				
LPA047NAA	sécurité	600				•				
LPA048NAA	sécurité	600				•				
LPA049NAA	sécurité	600				•				
RT5F014NAA	sécurité	400					•			

Carte PVC

Cartes plastique pvc à personnaliser, cartes plastifiées

Carte PVC blanche

- Support idéal pour des impressions exceptionnelles
- Compatible avec le format standard ISO CR-80 :
  Longueur : 85.6mm - largeur : 54mm
- Carte blanche disponible en 2 épaisseurs : 0,50mm 0,76mm
- Durée de vie de la carte PVC : 2 à 3 ans minimum
- Conditionnement : 5 packs scellés de 100 cartes

Cartes PVC couleurs

- PVC
- Cartes vierges teintées dans la masse:
- C4101: coloris Jaune
- C4301: coloris Rouge
- C4401: coloris Vert
- C8001 : coloris Noir mate
- Finition brillante
- Format standard ISO CR-80 : 85.6 mm x 54 mm
- Epaisseur : 0.76 mm / 30 mil
- Conditionnement : boîte de 100 cartes

Cartes longues noires mates en PVC

- Dimensions:
  - C8122: 120 mm x 50 mm
  - C8152: 150 mm x 50 mm
- Epaisseur : 0.50 mm / 20 MIL
- Haute qualité et durabilité des cartes
- Livrées par pack de 500 cartes
- Compatibles avec la solution Edikio Flex

Cartes pre-imprimées effet ardoise– Ref. C9001

- Motif ardoise
- Format standard ISO CR-80 : 85.6 mm x 54 mm
- 0,76 mm d'épaisseur
- Finition brillante
- Haute qualité et durabilité des cartes
- Conditionnement: pack de 100 cartes

Tricartes sécables PVC

- Haute qualité et durabilité des cartes
- TriCarte vierge disponible en 0,76 mm d'épaisseur
- Compatible avec le format standard ISO CR-80 : 85.85 mm x 54 mm
- Longueur mini carte : 28.5 mm
- Conditionnement: pack de 100 cartes
- Existe en 2 couleurs :
  - Blanc finition brillante ref. C4521
  - Noir finition matte ref. C8521

Carte PVC à piste magnétique

- Support idéal pour des impressions exceptionnelles
- Compatible avec le format standard ISO CR-80 :
  Longueur : 85.6mm - largeur : 54mm
- Carte blanche à piste magnétique disponible en épaisseur 0,76 mm
- Piste magnétique HiCO ou LoCo
- Durée de vie de la carte PVC : 2 à 3 ans minimum
- Conditionnement : 5 packs scellés de 100 cartes

Cartes PVC
avec verso inscriptible - Ref. C4522

- Panneau d'écriture au verso permettant d'écrire
  ou signer directement à l'arrière de la carte.
- Compatible avec le format standard ISO CR-80
  Longueur : 85.6mm - largeur : 54mm
- Conditionné par paquet de 100 cartes

Cartes PVC métallisées

- Cartes PVC vierges avec coloris pré-imprimé
  - Coloris OR, Réf. C4601
  - Coloris ARGENT, Réf. C4701
- Finition métallisée
- Conforme aux normes ISO CR80 :
  - 85,6 mm x 54 mm
- Épaisseur : 0,76 mm
- Conditionnement : 1 boîte de 100 cartes

Cartes PVC RFID 13.56 MHz

- Carte RFID économique, fiable et performante
- Compatible ISO 14443-A (niveaux 1-3)
- 1 kilo-octet de mémoire
- Fréquence 13.56 Mhz
- Épaisseur 0.81mm
- PVC laminé brillant multicouches

Cartes PVC RFID 125 KHz

- Carte RFID économique, fiable et performante
- EM 4200
- 64 bits
- Fréquence 125 Khz
- Épaisseur 0.81mm
- PVC laminé brillant multicouches

Kits de nettoyage

Kit de nettoyage - Ref ACL

Kit de nettoyage pour la gamme d'imprimante à cartes : **Zenius, Primacy, Primacy Lamination, Avansia, Badgy 200, Elypso, KC200/200B**
• ACL001 • ACL002 • ACL003 • ACL004
• ACL005 • ACL006 • ACL007

Kit de nettoyage - Ref A50

Kit de nettoyage Evolis pour les imprimantes **Zenius, Primacy, Primacy Lamination, Avansia,Tattoo, TattooRW, Elypso, KC200/200B, KM500B/2000B & Quantum printers**
• A5011 • A5002 • A5003
• A5004 • A5070

Accessoires d'identification

Porte-badges rigides

IDX 130 & 160
Étui-carte rigide

IDX - Porte-badge
(horizontal ou vertical)

Porte-badges IDX
48 Prêts à l'emploi

IDP 64
Porte-badge ouvert

Porte-badge
PB LOCK

IDS 76
Porte-badge à glissière
pour 1 ou 2 cartes

IDS 90
Porte-badge
sécuritaire

IDP64 : Pour 1
carte - Modèle
horizontal

IDC30 : Brassard
porte-badge

Porte-badge
CLEARBOX
avec anneau

Porte-badges souples

IDP 80 - Étui-carte
pour une carte

IDP 83 - Étui-carte
pour 2 cartes

IDS 36 -
Porte-badge
professionnel

IDC 40 - Badge
conférence avec
pince crocodile

Porte-badge
évènementiel

IDP 83 - Étui-carte
pour 2 cartes

Zips

IDS 92
Zip métal

IDS 970
Beltzip ovale

IDS 980
translucide
Beltzip rond

IDS 940
Zip avec
lanière renforcée

Clips

IDP 14 - Pince
crocodile blanche

Magnabadge

IDS 15 R - Clip
métal à pince cro-
codile avec lanière
renforcée

IDS 16
Pince bretelle avec
lanière plastique

IDS 16 R
Clip métal

IDS 17 - Pince crocodile
avec lanière plastique

IDS 22 M
Clip métal adhésif

Cordons porte-badge

Cordons personnalisables

Cordon polyester tube 12mm avec attache crochet nickelé

Cordon polyester tube avec mousqueton

Cordon polyester tube avec mousqueton et fermoir sécuritaire.

ZIPCORD avec rupture sécuritaire

Outils de découpe et rangements pour cartes

Pince photos, perforatrice, plateau de rangement pour badges...

Valisette pour badges

Casier mural pour 40 cartes

Pince photos

Plateau rangement badges

Perforatrice multifonction

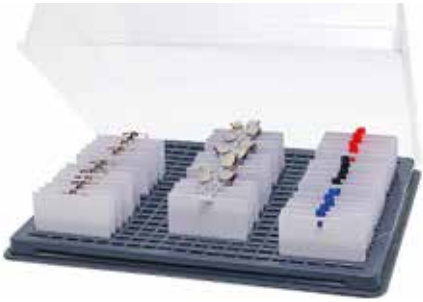

Supports et accessoires

Pour étiquettes

Porte double cartes
Ref. AC000010

Support en acier
inoxydable pour buffet

Support pour étiquette
de prix aspect cristal

Grippeur H

Pinces
à étiquette

Pique
prix fin

Pique
prix large

Macaron promo +
support de fixation

Support magnétique
étiquette de prix

Support
pour étiquette

Supports en métal
hauts pour buffet

Logiciel
de personnalisation de cartes cardPresso

Les imprimantes à cartes Evolis Zenius, Primacy, Primacy Lamination, Avansia et Quantum sont livrées avec le logiciel cardPresso, l'outil idéal pour la création professionnelle de cartes. cardPresso est un logiciel de personnalisation de cartes qui intègre les meilleures options et fonctionnalités pour la réalisation de tout type de badges.

6 versions disponibles

Disponible en 6 éditions, cardPresso est le produit idéal pour tous les projets d'émission de cartes, quelle que soit votre organisation.

Zenius est livrée avec la version XXS Lite
Primacy, Primacy Lamination, Avansia et Quantum sont livrées avec la version **XXS**

CARDPRESSO XXS Lite

Débutez avec **XXS Lite** qui intègre les fonctionnalités essentielles à la création et l'impression de cartes en utilisant des modèles prédéfinis, l'acquisition de signatures, une base de données interne jusqu'à 50 enregistrements, des code-barres 1D, l'acquisition WIA/TWAIN et DirectShow et l'encodage magnétique.

XXS

XXS ajoute une base de données interne avec enregistrements illimités.

XS

XS ajoute des QR codes, la connexion aux bases de données .XLS, .XLSX, .CSV et .TXT, l'affichage des bases de données et un lien de l'image vers le champ de la base de données.

XM

XM ajoute la connexion en local aux bases de données MS Access, les photos sur base de données, l'outil de détection des visages et les code-barres 2D

XL

XL ajoute la connexion ODBC, l'encodage direct sans contact RFID et un plug-in pour carte à puce avec contact, plusieurs arrière-plans par design, l'impression conditionnelle, la gestion des logs et bien plus !

XXL

XXL ajoute des fonctionnalités avancées : DESFire, serveur d'impression web et licence réseau jusqu'à 16 PC.

SIG100 LITE

Tablettes de signature économiques

- Technologie : Résistive
- Affichage de la signature : sur l'écran du PC uniquement
- Surface de signature : 95 x 47 mm
- Résolution : 4036 x 4036 pixels / 2214 x 1130 dpi
- Linéarité : +/- 1.5 %
- Stylet : Neutre
- Alimentation : uniquement par câble USB
- Dimensions (H x L x P) : 10 x 160 x 120 mm
- Poids : 200 g
- Garantie : 2 ans

SIG100

Tablette de signature compacte LCD

- Technologie : Résistive
- Ecran TFT 4 monochrome
- Résolution de l'écran : 320 x 160 px
- Affichage de la signature : sur la tablette et l'écran du PC en temps réel
- Image de veille : 1 image statique
- Surface de signature : 95 x 47 mm
- Stylet : Neutre
- Alimentation : uniquement par câble USB
- Dimensions (H x L x P) : 10 x 160 x 120 mm
- Poids : 200 g
- Garantie : 2 ans

SIG200

Tablettes de signature ergonomiques

- Technologie : Résistive
- Ecran TFT 5 couleur, 65000 couleurs
- Résolution de l'écran : 640 x 480 px
- Images de veille : diaporama jusqu'à 10 images
- Surface de signature : 100 x 75 mm
- Stylet : Neutre
- Alimentation : uniquement par câble USB
- Dimensions (H x L x P) : 15 x 180 x 191 mm
- Poids : 356 g
- Garantie : 2 ans

SIG ACTIV

Tablettes de signature haute résolution

- Technologie : ERT (résonnance électromagnétique)
- Ecran TFT 5» couleur, 16 millions de couleurs
- Résolution de l'écran : 800 x 480 px
- Images de veille : diaporama jusqu'à 10 images
- Surface de signature : 108 x 64,8 mm
- Stylet : Actif, sans batterie
- Alimentation : uniquement par câble USB
- Dimensions (H x L x P) : 12 x 145 x 177 mm
- Poids : 220g
- Garantie : 2 ans

edikio by evolis

ACCESS

FLEX

DUPLEX

EA2U0000BS-BS001

Imprimante simple face, monochrome

- Transfert thermique monochrome
- Vitesse d'impression - monochrome blanc (CR80) : 240 cartes/heure (15 sec / étiquette imprimée)
- Vitesse d'impression - monochrome noir (CR80) : 265 cartes/heure (13,6 sec / étiquette imprimée)
- Capacité du chargeur de cartes : Jusqu'à 25 cartes
- Connectivité : USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

+ Un logiciel Edikio Lite Edition
+ 100 CR-80 cartes noires (PVC, mat)
+ Un Ruban monochrome blanc (500 impressions)

EF1H0000XS-BS002

Simple face, impression bord à bord

- Transfert thermique monochrome
- Vitesse d'impression – monochrome blanc, CR80 : 370 cartes/heure (9,7 sec / étiquette)
- Vitesse d'impression – monochrome blanc, 120 x 50 mm : 280 cartes/heure (12,9 sec /étiquette)
- Vitesse d'impression – monochrome blanc, 150 x 50 mm : 255 cartes/heure (14,1 sec / étiquette)
- Vitesse d'impression – couleur YMCKO, CR80 : 140 cartes/heure (25,7 sec /étiquette)
- Capacité du chargeur de cartes : Jusqu'à 50 cartes (épaisseur 0,76 mm)
- Connectivité : USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), Ethernet

+ Un logiciel Edikio Standard Edition
+ 100 CR-80 cartes noires (PVC, mat)
+ 100 cartes noires longues (50x150mm)
+ Un Ruban monochrome blanc (1000 impressions)

ED1H0000CD-BS003

Imprimante de cartes, impression de carte recto verso

- Transfert thermique
- Résolution: 12 pts/mm (300 dpi)
- Connexion : USB, Etherne
- Capacité chargeur (nombre de cartes) : 100

+ Edikio logiciel Pro Edition
+ 200 cartes en PVC noir mat (CR de 80)
+ Ruban

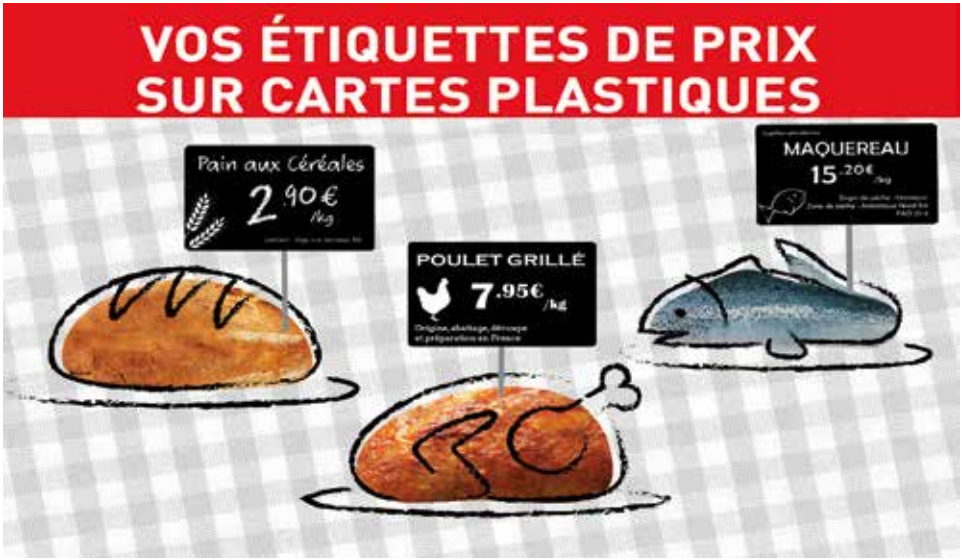

EA2U0000BS-BS011

La solution abordable pour imprimer vos étiquettes et cartes monochromes

- Type d'impression : Simple face
- Chargeur : 25 cartes
- Connexion : USB

Une solution tout-en-un :

- **Une imprimante à étiquettes (tient sur une feuille A4)**
- **+ Un logiciel de création et d'impression Edition Start**
- **+ 100 cartes PVC format carte de crédit (84,6 x 54 mm)**
- **+ Ruban monochrome blanc permettant 500 impressions**

EF1H0000XSBS012

Solution d'étiquettes de prix

- Technologie d'impression : Sublimation couleur (16 millions de couleurs)
- Transfert thermique monochrome
- Tête d'impression 300 DPI
- Capacité du chargeur de cartes : Jusqu'à 100 cartes (épaisseur 0,76 mm)
- **Une imprimante Edikio FLEX (simple-face, USB)**
- **+ Un logiciel Edikio Standard Edition**
- **+ 100 CR-80 cartes noires + 100 cartes noires longues (50x150mm)**
- **+ Un Ruban monochrome blanc (100 impressions)**

Rubans d'impression

Rubans monochromes

RCT016NAA
Ruban monochrome
métallique doré (Or),
1000 images

RCT016NAA
Ruban monochrome
métallique doré (Or),
1000 images

Rubans d'impression

Rubans monochromes

RCT052NAA
White monochrome
jusqu'à 500 imp/rouleau

RCT015NAA
White monochrome
jusqu'à 1000 imp/rouleau

RCT025NAA
Black monochrome
jusqu'à 500 imp/rouleau

RCT023NAA
Black monochrome
jusqu'à 2000 imp/rouleau

RCT019NAA
Black Flex monochrome
jusqu'à 1000 imp/rouleau

RCT012NAA
Blue monochrome
jusqu'à 1000 imp/rouleau

RCT013NAA
Red monochrome
jusqu'à 1000 imp/rouleau

RCT014NAA
Green monochrome
jusqu'à 1000 imp/rouleau

RCT016NAA
Mettalic gold monochrome
jusqu'à 1000 imp/rouleau

RCT017NAA
Metallic Silver monochrome
jusqu'à 1000 imp/rouleau

R2F010NAA
KO (Black, Overlay)
jusqu'à 600 imp/rouleau

R5H004NAA
1/2 YMCKO Color
jusqu'à 400 imp/rouleau

R5F002EAA
YMCKO Color
jusqu'à 200 imp/rouleau

R5F008EAA
YMCKO Color
jusqu'à 300 imp/rouleau

Accessoires Edikio Offerts

Porte-badges rigides

AC000001
Piques fins pour étiquettes de prix x25 pièces (hauteur 8cm)

AC000002
Supports magnétiques pour étiquettes de prix x25 pièces (hauteur 8 cm)

AC000003
Supports magnétiques pour étiquettes de prix x25 pièces

AC000004
Piques larges pour étiquettes de prix x 25 pièces (hauteur 10 cm)

AC000005
Supports magnétiques pour étiquettes de prix x25 pièces (hauteur 12 cm)

AC000006
Macaron promo + Clip Cristal pour fixation x25 pièces

AC000007
Pinces à étiquettes de prix x 25 pièces (hauteur 4 cm)

AC000008
Pinces à étiquettes de prix x 25 pièces (hauteur 8 cm)

AC000009
H Gripper x25 pièces

AC000010
Dual support pour étiquettes (2xCR80 cards) x5 pièces

AC000011
Cristal supports pour étiquettes (Hauteur 8cm high) - x25 pièces

AC000012
Cristal supports pour étiquettes (Hauteur 12cm high) - x25 pièces

AC000013
Support bas en métal pour buffet

AC000014
Support en métal haut pour buffet - 10 cm

AC000015
Support en métal haut pour buffet - 18 cm

Honeywell

Lecteurs code à barres Honeywell

Imprimantes Honeywell

Mobilité Honeywell

ECLIPSE 5145

Multi-usage filaire

- Lecteur code à barres 1D - USB
- Laser Monoligne avec CodeGate
- Portable
- Avec cable
- Vitesse : 72 Scan/sec
- Connexion : USB, RS232, Clavier Wedge, IBM 46xx (RS485)

Voyager 1202g

Multi-usage sans fil

- Lecteur code à barres sans fil BT, 1D - USB
- Laser Monoligne avec CodeGate avec une technologie innovante sans batterie
- Portable
- Sans fil
- Vitesse : 100 Scan/sec
- Connexion : USB, RS232, Clavier Wedge, IBM 46xx (RS485)

Xenon XP 1950

Extreme Performance

- Technologie imageur
- Scanner portable
- Lecture rapide et précise
- Lecture à travers plusieurs media: film transparent, écran
- Poids : 160 g (5,6 oz)
- Tension d'entrée : 4.4V DC - 5.5V DC
- Interfaces du système hôte: USB, coin clavier,
  Prise en charge RS-232, RS485 pour TGCS (IBM) 46XX

Voyager 1602g

Scanner de poche

Le scanner sans fil Voyager ™ 1602g est le compagnon de numérisation idéal pour applications de point de vente, d'inventaires annuels, et de service sur site. Il intègre une technologie d'imagerie de haute performance dans un format élégant et pratique.

- Existe en mode 1D seulement, ou bien 1D/2D.
- Connection Bluetooth

Orbit 7190g

Lecteur de présentation hybride

- Laser omnidirectionnel 1D et imager 2D
- Vitesse : 1 120 Scan/sec
- Forme compacte, poids leger
- Interfaces avec le système hôte : USB, RS232, connexion clavier (Wedge), IBM468xx (RS485)
- Mains libres (position sur table)

Solaris MK-7820g

Hybride

USB Kit: 1D, PDF, 2D, USB Type A 3m straight cable

- Technologie hybride: laser mono-ligne + imageur
- Scanner omnidirectionnel
- Vitesse de numérisation : 1800 scans/s
- Interface : USB
- Mains libres (position sur table)
- Lecture à travers plusieurs media: film transparent, écran
- Scans intensifs

Hyperion 1300g

Performance

- Scanner portable
- Laser mono-ligne
- Vitesse : 170 Scan/sec
- Interface : USB
- Plus durci
- Scans intensifs, applications industrielles
- Avec support

Voyager XP 1470g

Format Pistolet

Le Voyager Extreme Performance (XP) 1470g est un scanner format pistolet 1D/2D à usage général, intégrant un imageur de 1 mégapixel et un processeur 800 MHz pour offrir une numérisation performante.
Peut lire les articles achetés par le client, les écrans mobiles, et même les codes-barres endommagés et difficiles à lire.

- Existe en version 1D evolutif, ou bien 1D/2D.
- Existe en version filaire, ou sans fil (Bluetooth)

Voyager 1400g

Scanner Evolutif

USB Kit: Omni-directional 1D, PDF417, 2D, black, rigid presentation stand, USB Type A 1.5m straight cable

•Scanner portable

• Laser mono-ligne

• Lecteur omnidirectionnel 1D

• Peut devenir 2D plus tard• Mains libres (position sur table)

Youjie HF600

2D scanner de présentation

• Technologie hybride: laser mono-ligne + imageur

• Scanner omnidirectionnel

• Mains libres (position sur table)

• Lecture à travers plusieurs media: film transparent, écran

• Scans intensifs

Granit 1990

Scanner Industriel

Avec la meilleure durabilité de sa catégorie, un faible coût total de possession (TCO), et une performance de numérisation supérieure des codes même endommagés ou de faible qualité, garantissez une productivité et une disponibilité maximales avec la famille des scanners de codes-barres ultra-robustes Granit ™.

- Deux versions : lecture a portée de bras (SR), lecture à distance (XR)
- Fil et sans fil (Bluetooth) jusqu'à 100m
- Mode de travail durci, températures extrêmes
- Plusieurs accessoires (câble enroulé, support y inclus pour chariot..etc)

PC42D

Thermique direct

- Imprimante desktop Direct Thermal
- Résolution : 203x203 Dpi
- Diamètre maximum de rouleau : 128
- Fréquence d'entrée CA : 50/60
- Interfaces: USB, Ethernet, Serial
- Largeur : 184mm
- Poids : 1500g

PC42T
Transfert thermique

- Imprimante desktop Thermique direct / transfert thermique
- Vitesse : 101,6 mm / s (4,0 ips)
- Résolution : 8.0 dpmm (203 dpi)
- Largeur d'impression : 104,1 mm (4.1 in)
- Interface standard : USB
- Mémoire Flash standard de : 64 Mo, SDRAM de 64 Mo
- Poids : 2,5 kg (5,5 lb)

PC43T
Desktop

- Vitesse d'impression : jusqu'à 203 mm/s
- Multi-langues, y inclu Latin et Arabe
- 203 ou 300 dpi
- Multilingues: IPL, Fingerprint|Direct Protocol, ZSim (ZPLII
- Simulation), ESim (EPL2 Simulation), DSim (DPL Simulation)
- XML-enabled printing for SAP® AII and Oracle® WMS
- Plusieurs accessoires

MPD31D

Imprimante Mobile 2”, 2.5”, 3”

La MPD31D est une imprimante mobile légère offrant les meilleures performances de sa catégorie et un prix économique. MPD31D est une unité de 3 pouces pour texte, codes 1D, codes QR, images et courbes.

- MPD31D peut prendre en charge l’impression de reçus et d’étiquettes.
- Impression Mobile (Bluetooth) ou Desktop (USB)
- Segments d’utilisation: la fabrication, l’entrepôt, la logistique, la vente au détail, les services publics et les soins de santé.
- Compatible avec le papier de marque noire, étiquettes, rouleau continu, et autres types de papier.

I-class

Imprimante Industrielle

- Impression thermique direct / transfert thermique
- Vitesse d’impression : jusqu’à 300 mm/s
- Facilité d’utilisation, y inclus un écran LCD
- Langages d’impression : DPL, ZSim2, PL-I
- Plusieurs accessoires (RFID, COM, rembobineur, cutteur… etc)

PC23D

imprimante d'étiquettes - thermique directe

- Technologie d'impression Thermique directe
- Type de sortie d'impression Monochrome
- Vitesse maximale d'impression N/B 203.2 mm/sec
- Résolution maximale noir et blanc 203 dpi
- Largeur de papier maxi 60 mm
- Type de support : Étiquettes

PD43

Imprimante étiquettes Industrielle

- Vitesse d'impression : jusqu'à 203 mm/s
- Résolution Optimale : 300 dpi
- Mémoire : 128 MO RAM/128 MO Flash
- Poids : à partir de 5,1 Kg
- Ecran : Graphique couleurs ou à icônes
- Application secteur billetterie, existe en version compacte
- Plusieurs accessoires (cutteur, detacheur d'etiquettes, COM, media… etc)

PM43

Imprimante Industrielle

- Impression transfer thermique 4" avec ruban, 203 / 300 / 406 dpi
- Existe aussi en version 4" compacte, et version 2"
- Facilité d'utilisation, y inclus un écran LCD
- Langages d'impression : IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL)
- Certifiee pour SAP® All et Oracle® WMS
- Application secteur industriel
- Plusieurs accessoires (cutteur, detacheur d'etiquettes, rembobineur, COM, media… etc)

PX4ie

Imprimante Industrielle

- Impression transfer thermique 4" avec ruban, 203 / 300 / 406 dpi
- Standard COM: USB Host-Client, RS-232, Ethernet
- Facilité d'utilisation, y inclus un écran LCD
- Languages : Fingerprint, IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL)
- Certifiee pour SAP® All et Oracle® WMS
- Application secteur industriel
- Plusieurs accessoires (cutteur, detacheur d'etiquettes, rembobineur, COM, media… etc)

PX6ie

Imprimante Industrielle

- Impression transfer thermique 6" avec ruban, 203 / 300 / 406 dpi
- Standard COM: USB Host-Client, RS-232, Ethernet
- Facilité d'utilisation, y inclus un écran LCD
- Languages : Fingerprint, IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL)
- Certifiee pour SAP® AII et Oracle® WMS
- Application secteur industriel
- Plusieurs accessoires (cutteur, detacheur d'etiquettes, rembobineur, COM, media… etc)

PX940V

Imprimante Industrielle

La série PX940 c'est l'impression industrielle à autre niveau de précision et de simplicité. Ainsi, avec son vérificateur intégré, elle offre aux clients une impression de précision sans erreur, augmentant l'efficacité de la production et réduisant les coûts d'exploitation.

- Ecran LCD
- 203 / 300 dpi
- Vitesse 14 pouces / seconde
- Réenrouleur intégré
- Communication: USB Client+Host, RS-232, Ethernet

EDA51

Livraisons, commandes

- Lecture: Imager 1D, 2D
- Résolution : 1 280 x 720 haute défi nition
- Mémoire : 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire Flash
- Batterie : Li-Ion, 3,8 V, 4 000 mAh, amovible
- Autonomie sur batterie : 12 heures
- Android 8, 9, 10
- Ecran 5 pouces
- Avec GMS

EDA51k

Livraisons, commandes

- Terminal mobile durci et leger, avec ecran tactile 4" et clavier
- Android 10, avec/sans GMS
- Memoire RAM/Flash: 3Gb/32Gb ou 4Gb/64Gb
- USB: Type-C
- Camera 13MP avec Flash et Autofocus
- Scanner SR integré
- Plusieurs accessoires

EDA61k

Inventaires, Entreposage

- Terminal mobile durci et leger, avec ecran tactile 4" et claviers (alphanumerique et F-numeric)
- Version WLAN, ou bien WWAN
- Android 9, 10, avec/sans GMS
- Memoire RAM/Flash: 2Gb/16Gb ou 3Gb/32Gb
- Batteries 7000 mAh
- USB : Type-C
- Camera 13MP avec Flash et Autofocus
- Scanner SR ou FR integré
- Plusieurs accessoires

EDA71

Tablette Durcie 7"

- Lecture: Imager 1D, 2D
- Résolution : 1280 x 720
- Mémoire : 2/4 Go de RAM, 32/64 Go Flash
- Batterie : Li-Ion 3,8 V, 4 000 mAh
- Autonomie : supérieure à 8 heures
- Lecture : options d'imageur 1D/2D : N3601 (standard) ou N6703 (amélioré)EDA51
- Résolution : 1 280 x 720 haute défi nition
- Mémoire : 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire Flash
- Batterie : Li-Ion, 3,8 V, 4 000 mAh, amovible
- Autonomie sur batterie : 12 heures

CK65

Inventaires, Entreposage

- Terminal mobile durci et leger, avec ecran tactile 4" et claviers (alphanumerique et F-numeric)
- Android 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec/sans GMS
- Memoire RAM/Flash: 2Gb/32Gb ou 4Gb/32Gb
- Batteries 7000 mAh, y compris option chaine de froid
- Camera 13MP avec Flash et Autofocus
- Scanner SR ou FR integré
- Plusieurs accessoires

IH25

Lecteur RFID Mobile

Un lecteur ergonomique, facile à utiliser et équilibré permet d'atteindre une précision d'inventaire de plus de 99%, augmentant ainsi les revenus, les marges et l'experience de l'utilisateur.

- Terminal EDA51 ou CT40
- Socle charge le terminal et le lecteur en même temps
- Communication Bluetooth avec le terminal
- Batterie: 4000mAh

8680i

Terminal/Scanner

Le mini ordinateur portable 8680i est une solution de numérisation portable compacte, ergonomique et de haute performance. Porté d'une seule main et conçue pour aider les entreprises à rationaliser les flux de travail à volume élevé tels que la cueillette, le tri, l'entreposage et l'emballage pour une vitesse accrue et efficacité à chaque transaction.

- Communication : WLAN et Bluetooth
- Batterie : 1200 mAh/ 2160mAh

RT10

Tablette Durcie

La tablette durcie RT10 est conçue pour une adoption rapide par les utilisateurs, un coût total de possession réduit et une gestion optimisée des appareils. Que vous soyez un superviseur ou un employé d'atelier, un responsable ou un préposé à la maintenance, la RT10 est prête à s'intégrer dans votre flux de travail quotidien.

- Windows 10 ou Android 9, 10, 11
- Communication: WWAN, WLAN
- Batterie: 5140 mAh

Une gestion efficace est essentielle à la mission du cycle de vie opérationnel des ogranisations de chaque appareil.

Depuis la réquisition et l'approvisionnement des actifs mobiles, jusqu'au déploiement, la maintenance, et la gestion, Honeywell a la solution pour tous les problemes des decideurs de l'entreprise. Il a été porté par notre écosystème mondial qui comprend notre expérience, l'expérience de nos clients et l'expérience de nos partenaires.

Honeywell Operational Intelligence est une solution de gestion des actifs (terminaux mobiles, imprimantes, et scanners) qui fait la collecte de données, son traitement, et puis le presente à l'utilisateur au sein d'un tableau de bord.

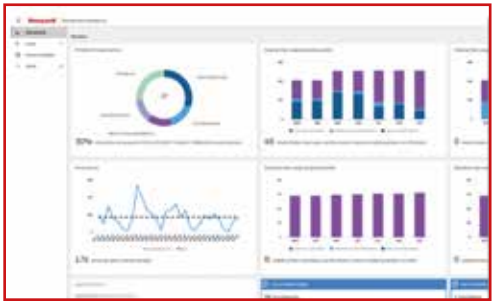

ZEBRA

Lecteurs code à barres

Transfert thermique

Imprimantes mobiles

ZEBRA LI2208

Imageur linéaire filaire d'usage général

- Excellentes performances de lecture 1D
- Vitess de lecture : 547 Scan/sec
- Interfaces hôtes compatibles : USB, RS232, Wedge Wedge et IBM RS485
- Capture de données : sur papier ou sur écran
- Chocs : supporte chutes jusqu'à 1,8m
- Type de scan : linéaire

ZEBRA DS2208

Imageurs 1D/2D - câblés

- Imageur linéaire ID/2D, PDF
- Capteur d'image : 640 x 480 pixels
- Interfaces hôtes prises en charge : USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX sur RS485
- Capture de données : sur papier ou sur écran
- Type de scan : omnidirectionnel
- Chocs : supporte chutes jusqu'à 1,5m

ZEBRA LS2208

Lecteur laser

- Lecteur laser 1D hautes performances
- Type de lecteur : Bidirectionnel
- Vitesse de lecture : 100 balayages par seconde
- Interfaces prises en charge :
  USB, RS232, émulation clavier, crayon,
  IBM 468x/9x, Synapse et non décodé
- Capture de données : sur papier
- Chocs : supporte chute jusqu'à 1,5m
- Type de scan : linéaire

ZEBRA DS8100

Imageurs cablés et sans fil

- Imageurs 1D/2D DS8100 câblés et sans fil
- Interfaces prises en charge :
  USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX sur RS485
- Capture de données : sur papier ou sur écran
- Chocs : supporte chutes jusqu'à 1,8m
- Type de scan : omnidirectionnel

ZEBRA DS-9808

Imageur filaire

- Array imageur
- 1D, 2D et PDF
- Interfaces prise en charge : USB
- Capture de données : sur papier ou sur écran
- Type de scan : omnidirectionnel
- Chocs : supporte chutes jusqu'à 1,5m

DS3608-SR/DS3678-SR

Imageur filaire

- Technologie de lecture : Array Imaging
- Capacité de décodage : 1D, 2D et PDF
- Interface prise en charge : USB
- Capture de données : sur papier
- Type de scan : omnidirectionnel
- Chocs : supporte chutes jusqu'à 2,4m

GK-420D

Imprimante thermique

- Impression thermique direct
- Vitesse d'impression : 127 mm/sec
- Résolution : 203 dpi
- Largeur d'impression : 104mm
- Longueur du ruban : 74m
- Interfaces : USB, Série, parallèle, Ethernet en option

GK-420T

Imprimante transfert thermique

- Transfert thermique / thermique direct
- Vitesse d'impression : 127 mm/sec
- Résolution : 203 dpi
- Longueur du ruban : 74m
- Mémoire : 4 Mo de mémoire flash, 8 Mo de SDRAM
- Interfaces : USB, Série, parallèle, Ethernet en option

ZD-220

- Transfert thermique / thermique direct
- Vitesse : 102 mm/s
- Impression à transfert thermique ou thermique direct
- Résolution : 203dpi
- Largeur d'impression : 104mm
- Longueur du ruban : 74m
- Interface: USB

ZD-230

- Transfert thermique / thermique direct
- Vitesse : 152 mm/s
- Impression à transfert thermique
- Résolution : 203dpi
- Largeur d'impression : 104mm
- Longueur du ruban : 300m
- Interface : USB

ZEBRA GT-800

Imprimante desktop

- Transfert thermique / thermique direct
  impression de codes à barres, texte et graphiques
- Vitesse d'impression : 127 mm/s
- Résolution : 203 dpi/8 points par mm ou 300 dpi
- Largeur d'impression : 104 mm
- Longueur d'impression : 991 mm
- Longueur du ruban : 300m, 74m
- Mémoire : 8 Mo flash, 8 Mo SDRAM
- Interface : RS232, USB, parallèle, Ethernet en option

ZEBRA ZD-420

Imprimante de bureau 4 pouces

- Transfert thermique / thermique direct
- Vitesse d'impression : 152 mm/sec
- Résolution : 203 dpi ou 300 dpi
- Longueur du ruban : 300m, 74m
- Mémoire : 512 Mo
- Interfaces : USB, Série, parallèle

ZEBRA ZD-620

Imprimantes de bureau haut de gamme 4 pouces

- Transfert thermique / thermique direct
- Vitesse : 203 mm/sec
- Résolution : 203 dpi
- Mémoire : 512 Mo
- Interfaces : USB, USB hôte
- Options : Ethernet, Série, Sans fil

ZEBRA HC-100

Imprimante pour bracelet d'identification

- Thermique Direct
- Vitesse d'impression : jusqu'à 102 mm/sec
- impression de codes à barres, texte et graphiques en mode thermique direct
- Interfaces : Double interface USB et RS-232 en option Ethernet ou Wifi (802.11b/g)
- Chargement automatique de la cartouche de bracelets

ZEBRA ZT-220TT

Imprimante industrielle

- Transfert thermique mais existe aussi en Thermique direct
- Vitesse d'impression : 152 mm/s
- Résolution : 203 dpi de base et en option 300 dpi
- Largeur d'impression : 104 mm
- RAM : 128 Mo
- Flash : 128 Mo
- Interfaces : USB, RS232, Ethernet en option
- Massicot en option

ZEBRA ZT-230

Imprimante industrielle

- Transfert thermique / thermique direct
- Vitesse d'impression : 152 mm/sec
- Résolution : 203 dpi ou 300 dpi
- Largeur d'impression : 104mm
- Interfaces : USB,RS232, Ethernet en option
- Massicot en option

ZEBRA ZT-411

Imprimante industrielle

- Transfert thermique / Thermique direct
- Vitesse d'impression maximale : 356 mm (14 po) par seconde
- Résolution : 203 dpi / 300 dpi / 600 dpi
- Largeur d'impression : 4,09 po/104 mm
- Interfaces : USB 2.0 haute vitesse, port série RS-232, Ethernet 10/100, Bluetooth 4.1, double hôte USB

- En option :

Parallèle (interface bidirectionnelle) , Double radio sans fil avec AC 802.11/Bluetooth 4.1, Ethernet 10/100, Interface d'application

ZEBRA ZT-421

Imprimante industrielle

- Transfert thermique / Thermique direct
- Vitesse d'impression maximale : 305 mm (12 po) par seconde
- Résolution : 203 et 300 dpi
- Largeur d'impression maximale : 168 mm (6,6 po)
- Interfaces : USB 2.0 haute vitesse, port série RS-232, Ethernet 10/100, Bluetooth 4.1, double hôte USB

- En option :

Parallèle (interface bidirectionnelle)
Double radio sans fil avec AC 802.11/Bluetooth 4.1, Ethernet 10/100, Interface d'application

ZEBRA ZT-610

600 séries

- Transfert thermique / thermique direct
- Vitesse d'impression maximale : 356 mm par seconde
- Résolution : 203dpi / 300dpi / 600dpi
- Largeur d'impression maximale : 104 mm
- Longueur d'impression maximale : 3810mm
- Mémoire : 1 Go de mémoire RAM
- Connexion : USB, Ethernet, RS232, Bluetooth, Wi-fi en option

ZEBRA ZT-620

600 séries

- Transfert thermique / thermique direct
- Vitesse d'impression maximale : 305 mm/sec
- Résolution : 203 dpi
- Largeur d'impression maximale : 168 mm
- Longueur d'impression maximale : 3810mm
- Mémoire : 1 Go de mémoire RAM
- Connexion : USB, Ethernet, RS232, Bluetooth, Wi-fi en option

ZEBRA ZT-510

Imprimante industrielle

- Transfert thermique / thermique direct
- Vitesse : 305 mm par seconde
- Résolution : 203 dpi
- Largeur d'impression maximale : 104 mm
- Longueur d'impression maximale : 3810 mm
- Mémoire : 512 Mo de mémoire RAM
- Connexion : USB, série, Gigabit Ethernet, Bluetooth® LE

Imprimantes mobiles

ZEBRA ZQ-510

500 séries

- Vitesse d'impression : Jusqu'à 127 mm (5 po) par seconde
- Largeur d'impression : 72 mm (2,83 po)
- Diamètre extérieur du rouleau de consommables : 51 mm (2,0 po)
- Capacité de la batterie : Batterie lithium-ion intelligente PowerPrecision Plus repositionnable 2 450 mAh (7,4 V) (batterie longue durée 4 900 mAh en option)
- Poids : 0,63 kg avec batterie

ZEBRA ZQ-520

500 séries

- Vitesse d'impression : Jusqu'à 127 mm (5 po) par seconde
- Largeur d'impression : 105 mm (4,1 po)
- Diamètre extérieur du rouleau de consommables : 57 mm (2,24 po)
- Capacité de la batterie : Batterie lithium-ion intelligente PowerPrecision Plus repositionnable 2 450 mAh (7,4 V) (batterie longue durée 4 900 mAh en option)
- Poids : 0,79 kg avec batterie

ZEBRA ZQ-310

300 séries

- Vitesse d'impression : Jusqu'à 4 ips (100 mm/s)
- Largeur d'impression : 48 mm
- Diamètre extérieur du rouleau de consommables : 40 mm
- Capacité de la batterie :
  PowerPrecision+ Li-Ion 2280 mAh, 7,2 V
- Poids : 0,37 kg

ZEBRA ZQ-320

300 séries

- Vitesse d'impression : Jusqu'à 4 ips (100 mm/s)
- Largeur d'impression : 72 mm
- Diamètre extérieur du rouleau de consommables : 40 mm
- Capacité de la batterie :
  PowerPrecision+ Li-Ion 2280 mAh, 7,2 V
- Poids : 0,43 kg

ZEBRA ZQ-110

Imprimante étiquette desktop

- Vitesse d'impression :
  - 3.5"/90 mm/sec
  - 2.4"/60 mm/sec
- Largeur d'impression : 1.89"/48 mm
- Diamètre extérieur du rouleau de consommables : 1.18"(30 mm)
- Capacité de la batterie :
  Batterie Lithium Ion 1200 mAh (7.4V)
- Poids : 0.50 lbs/0.23 kg avec batterie

ZEBRA TC-26

Terminal portable

- Système d'exploitation : Android 10
- CPU : Qualcomm Snapdragon™ 660 huit cœurs, 1,8 GH
- Mémoire interne : 4 Go RAM/64 Go Flash
  3 Go RAM/32 Go Flash - 2 Go RAM/16 Go Flash
- Dimensions : 158 mm x 79 mm x 13,7 mm (avec batterie standard)
- Poids : 236 g avec batterie standard
- Écran : 5 " couleur HD (1280 x 720) ;
  rétroéclairage à DEL ; verre Corning® Gorilla® Glass
- Alimentation : Batterie Li-Ion amovible, réparable et rechargeable
- Capacité standard 3 100 mAh Capacité étendue 5 400 mAh
- Communications : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k Bluetooth 5.0 BLE LTE (4G) NFC
- Lecteur code barre Imageur : SE4100 1D/2D Imageur SE4710 1D/2D
- Caméras Avant : 5 mégapixels / arrière : 13 mégapixels
- Résistance aux chocs : Résiste des chutes de 1.20 m sur béton
- Indice de protection : IP67

ZEBRA TC-51

Terminal tactile

- Système d'exploitation : Android 8.1 (Oreo)
- Microprocesseur : Processeur Qualcomm Snapdragon MSM8956 64 bits à 6 cœurs ARM Cortex A72 cadencé à 1,8 Ghz, à alimentation optimisée
- Dimensions : 155 mm L x 75,5 mm l x 18,6 mm
- Poids : 0,249 kg avec batterie

ZEBRA ET56

Tablette professionnelle

- Communication : Sans fil Wifi, Sans fil Bluetooth
- Indice de protection : IP65
- Options disponibles : 4G, GPS, NFC (inclus)
- Caméra : Caméra avant 8MP + caméra arrière 2MP (inclus)
- Taille d'écran : 10,1" et 8,4"
- Batterie : Lithium 3300 mAh (modèles 8") ou 4950 mAh (modèles 10")
- Mémoire : - 4 Go Ram / 64 Go Flash
  - 8 Go Ram / 128 Go Flash
  - 8 Go Ram / 64 Go Flash
- Résistance aux chutes sur béton : 1,0 m / 1,8 m avec cadre renforcé
- Système d'exploitation : Windows / Android

ZEBRA TC-56

Terminal tactile

- Système d'exploitation : Android 8.1 (Oreo)
- Microprocesseur : Processeur Qualcomm Snapdragon MSM8956 64 bits à 6 cœurs ARM Cortex A72 cadencé à 1,8 Ghz, à alimentation optimisée
- Dimensions : 155 mm L x 75,5 mm l x 18,6 mm
- Poids : 0,249 kg avec batterie

ZEBRA TC-70X

Terminal tactile

- Système opérateur :Android 8.1 (Oreo)
- Tumble SPEC : 2000 culbuteurs de 3,2 pieds / 1,0 m; respecte et dépasse les spécifications de dégringlement IEC
- CPU : Processeur à cœur hexagonal à 1,8 GHz
- Drop SPEC : Chute de 1,8 m sur béton dans une plage de températures de fonctionnement complète; chute de 2,4 m sur béton à température ambiante selon MIL-STD 810G
- Poids : 13,3 oz / 376 g

approx

POS TERMINAL TACTILE

TIROIR CAISSE

IMPRIMANTE TICKETS

appTPV00

POS Terminal tactile

- Taille de l'écran: 15,6 « (large)
- Résolution: 1366x768
- Rétro-éclairage: LED
- Technologie tactile: Capacitif
- Processeur: Intel Celeron QC J1900 2.0GHz
- Mémoire: SO-DIMM de 4 Go 1600MHz DDR3L
- HDD: 64GB SSD mSATA
- Puissance: 12V DC 5A
- Président: 2 haut-parleurs 2W
- CE / RoHS

appTPV01T

POS Terminal tactile

- Taille de l'écran: 15 « TFT LCD
- Résolution: 1024x768
- rétro-éclairage LED
- Technologie tactile: Capacitif
- Processeur: Intel Celeron QC J1900 2.0GHz
- Mémoire: SO-DIMM de 4 Go 1600MHz DDR3L
- HDD: 64GB SSD mSATA
- Puissance: 12V DC 5A
- VFD 2 x 20 caractères ligne
- VESA: 75x75mm

AppTPV03ND

POS Terminal tactile

- Taille de l'écran: 15.1 « LCD
- Résolution: 1024x768
- Rétro-éclairage: LED
- Technologie tactile résistif (5 fils)
- Processeur: Intel Celeron QC J1900 2.0GHz
- Mémoire: SO-DIMM de 4 Go DDR3L1600MHz
- HDD: 64GB SSD mSATA
- Puissance: 12V DC 5A
- VESA: 75x75mm

AppMT17W5

Resistive Touch Monitor

- Zone d'affichag e: 338 x 270 mm
- Résolution standard : 1280 X 1024
- Modèle tactile Resistive 5 fil
- Note : A +
- Luminosité: 300 cd / m2
- Rapport de contraste: 800: 1
- Temps de réponse: 5 ms.
- VESA
- Alimentation électrique 100 à 240V (12V DC)

appMT15CAP

Moniteur tactile capacitif

- Zone d'affichage: 304 * 228 mm
- Standard résolution: 1024 * 768
- Modèle tactile: capacitif multi-touch 10 points
- Note: A +
- Temps de réponse: 5 ms.
- Angle: H. 160 ° / V: 140 °
- VESA
- Fréquence: 30 ~ 80KHz / 50-60Hz
- Alimentation électrique 100 à 240 V (12 VCC)

appPOS80AMUSE

Imprimante ticket thermique

- Thermique directe
- Vitesse 250 mm/s
- Résolution de 203dpi
- Imprimante thermique avec auto-coupe ou billets de coupe manuelle.
- Il fonctionne avec du papier thermique standard 80mm.
- Facile chargement du papier.
- Aucune cartouche de besoin.
- Imprimer des codes-barres et les logos.
- Il comprend le papier thermique.
- Commande prise en charge: ESC / POS.

appCASH01

Tiroir vous Portamonedas

- 4 compartiments pour billets réglables avec clip de retenue en métal.
- 8 compartiments monnaie réglables.
- Contrôles compartiment (16 mm. élevé).
- Verrouillez trois positions.
- ouverture manuelle ou automatique.

APPVFD01

Affichage client

- Visualisation: vide d'affichage fluorescent à la
- Nombre de caractères: 40 (20 colonnes x 2 lignes)
- Luminosité: 500 - 1 000 cd / m2
- Type de caractère: 95 alphanumérique, 32 caractères internationaux
- Taille des caractères: 6,7 (H) x 3,7 (W) mm.
- la taille des points (X x Y): 0,80 x 0,70 mm.
- Angle de vision: Max. 60e
- Rotation horizontale: Max. 355

Réduisez vos temps de file d'attente

servez plus de clients et améliorez

l'efficacité du personnel

1 - Borne tactile multi choix
2 - Multi file d'attente
3 - Appel sur écran vidéo
4 - Signal Sonore
5 - Appel logique
6 - Imprimante Ticket thermique
7 - Indication du nombre de visiteurs en attente et Fonction de transfert au niveau de la console logique

Logiciel de gestion d'inventaires:

- Traçabilité compléte de vos immobilisations avec leur emplacements
- Gestion des transferts, réformes et cessions
- Gestion de réserve

3A Link
intelligent solutions

SERVICE APRES VENTE
SAV
100% DISPONIBLE

Nous serons toujours à vos côtés
vous pouvez compter sur-nous

Une Panne ? Contactez nous	Renvoi du produit / SAV	Examen du produit par nos technicien	Réparation du produit	Retour du produit réparé

SERVICE APRÈS VENTE AGRÉE

evolis REPAIR CENTER

ZEBRA GOLD PARTNER Printer Repair Specialist

Honeywell Service Provider

Pour toutes demandes d'assistance technique,
nous vous invitons à composer les numéros suivants :

05 22 26 99 10 / 05 22 26 95 11

3A Link
intelligent solutions

10,12 Omar Riffi - Mers sultan - Casa - Maroc
Tél.: 05 22 26 95 11 - 05 22 26 99 10 / E-mail : chabi@3alink.net
www.3alink.net